

## E-LINE EXAKT 80E *PLUS*<sup>+</sup>



### 特點

- › 高安全性的清潔模式
- › 以數字或圖形即時顯示生產參數
- › USB，輕鬆擷取數據
- › 間距模式下，5 $\mu$ m 至 180 $\mu$ m 的間距範圍
- › 壓力模式下，線壓力最大可至 26 N/mm (視間距條件)
- › 10  $\mu$ m 的間距下，產量 10ml - 18 L/Hr
- › 滾筒材質可選擇鍍鉻、碳化鎢、氧化鋁或碳化矽

### 三滾機業界的技術標準 -

基於採用最新型的數位電子控制系統與高精度和堅固的機械設計，我們的新 EXAKT 80E PLUS 提供了一體化的分散和分析功能。

全新的概念允許實時分析分散過程並可立即調整使用參數，以便在間距模式下獲得最佳的效果。

電子的控制面板可顯示及記錄程序中所有的相關參數 (設定、溫度及功率...等)，便於製成報告文件。

控制面板使用 8.4" 彩色屏幕作為界面，操作直觀，簡單且清晰。




## 技術規格

### E-Line 80 E PLUS

#### 尺寸

Footprint (W x D)	591 x 608 mm
Recommended installation area (W x D)	1200 x 700 mm
高度	602 mm
重量	115-125 kg
外接循環系統	
入水孔	10mm
出水孔	13mm
入水溫度	最大 55°C
操作溫度	10~30°C
用電規格	
Variante 1:電壓/頻率	3 x 380-420 V / 50-60 Hz
Power	1300 W
Variante 2:電壓/頻率	3 x 200-240 V / 50-60 Hz
Power	1300 W

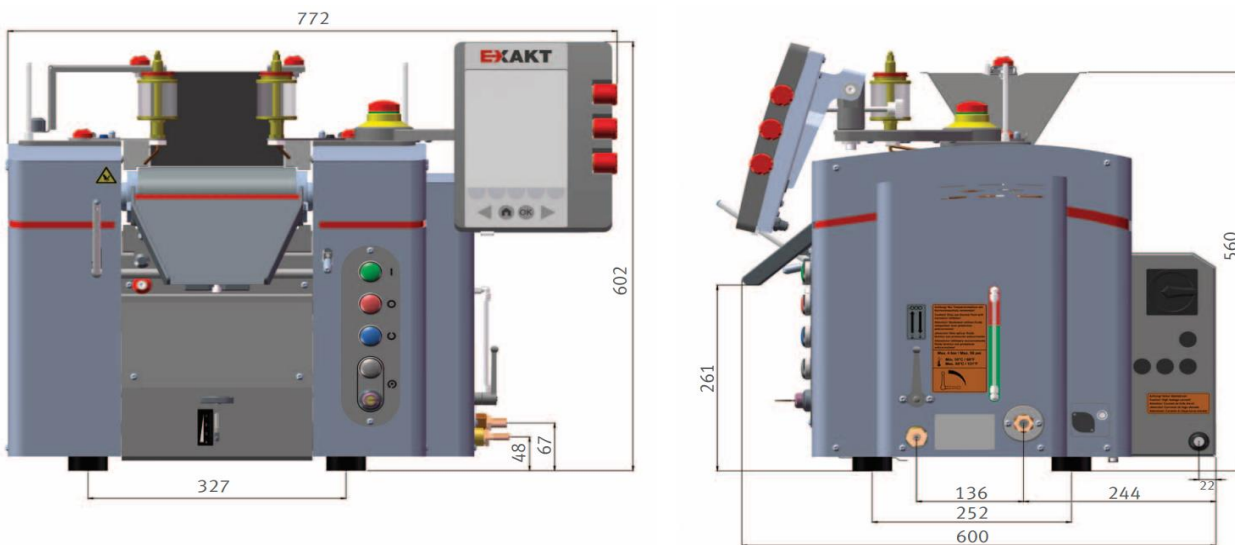

**隆吉儀器有限公司**

High Density Lucky Apparatus Co., Ltd

台灣總公司:新竹縣新豐鄉新豐村紅毛1鄰15-3號

東莞分公司:東莞市道滘鎮錦綉居B1903

無錫分公司:江蘇省無錫市天安智慧城A3-12

聯絡方式:(台灣)+886-3-5680083

(大陸) 133-6063-0709



**EXAKT**