



特色:

- › 強大: 優於所有對應型號的高驅動扭力
- › 多樣: 適用更多的應用性
- › 精準: 單手間距調節、高再現性
- › 便利: 搭載薄膜按鍵與轉速顯示
- › 產量: 10 μm 間距下, 可達 5 l/h *
- › 自動貼合的刀座系統
- › 材質: 金屬或氧化鋁滾筒
- › 可空機運轉

* 低黏度與最大功率時之理論量

EXAKT 50 PLUS – 實驗室新的應用標準

EXAKT 50 PLUS – 提供了更顯著的效能以及便利性和操作性

相較上一代提供了更高的扭力，
對於較高黏度的材料能夠有著更良好的分散性。

一如既往的可單手調整間距的設計，
便利且可實現地高重複性，搭載轉速顯示的薄膜按鍵。

極具優勢的滾筒材質與表面處理，
搭配精美的不銹鋼外殼，可快速衛生的清潔。

EXAKT 50 PLUS – 集結了更多的優勢以適用於更多樣化的應用。



規格

G-LINE 50 *plus*⁺

尺寸

Footprint (長 x 寬) 355 x 301 mm

高度 364 mm

重量 約 16 kg

建議溫度

環境溫度 max. 40 °C


用電規格

電壓 / 頻率 1 x 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

功率 370 W

最大耗能 1,6 A

Fuse 4 AT

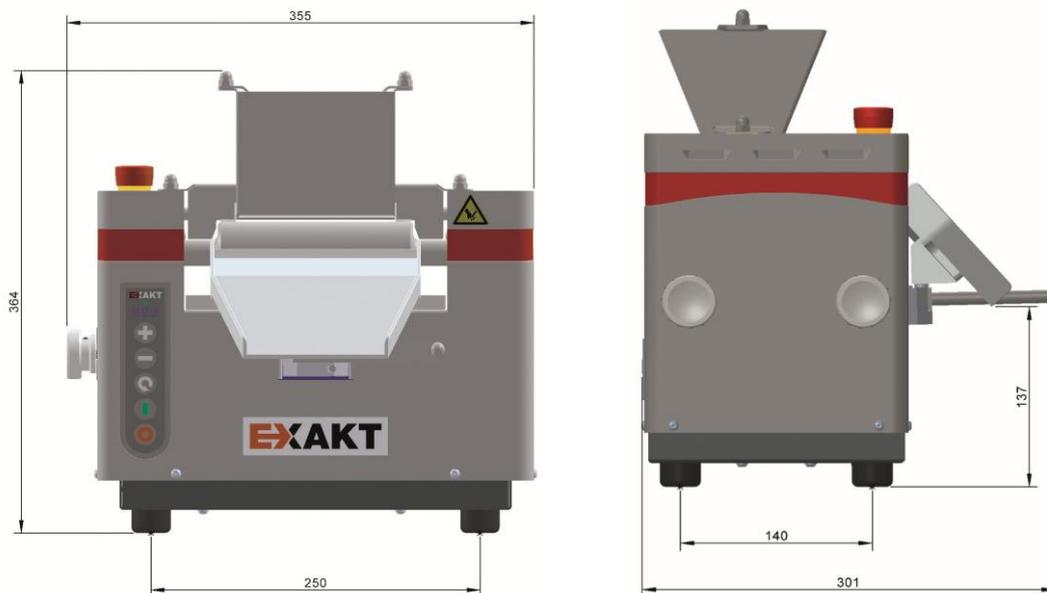

隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

臺灣總公司：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛 1 鄰 15-3 號

東莞分公司：東莞市道滘鎮摩爾頓產業園 E 棟 1 樓

無錫分公司：江蘇省無錫市天安智慧城 A3-12

聯絡方式：(臺灣) +886-3-5680083

(大陸) 133-6063-0709



EXAKT