


EXAKT



S-LINE
EXAKT 80S **PLUS⁺**

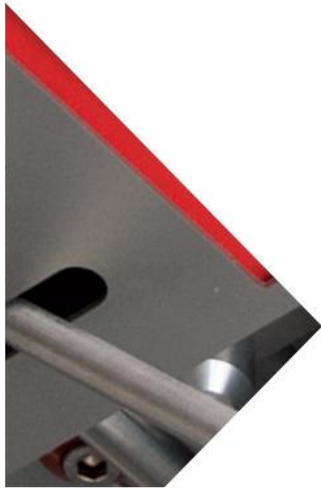

特點

- › 螢幕顯示溫度、水溫、操作時間以及消耗功率
- › 5 μm 至 230 μm 的可調間距範圍
- › 產量從 10 μm ~ 18 l/hr (10 μm 的間距下)
- › 機殼可選擇不鏽鋼、噴砂或電拋光
- › 符合，甚至高於 ANSI 的安全標準規範
- › 滾筒材質可選擇鍍鉻、碳化鎢、氧化鋁或碳化矽

新型 EXAKT 80S PLUS 三滾筒機具有更高的安全標準，
更方便的操作，並且可以更精確地調整間距。



更強力的馬達，可選擇的溫度監測以及陶瓷或金屬滾筒材質。

新型 80S PLUS 適合用於加工各種不同的材料，適用範圍於
實驗室中的少量至批量生產。



在大範圍的操作條件和高規格的安全性下，確保了許多產品的
理想使用條件。



技術規格

S-Line 80 S PLUS

尺寸


Footprint (W x D)	512 x 621 mm
Recommended installation area (W x D)	1200 x 700 mm
高度	603 mm
重量	112–125 kg

外接循環系統

入水孔	10mm
出水孔	13mm
入水溫度	最大 55°C
操作溫度	10~30°C

用電規格

Variante 1: 電壓/頻率	3 x 380–420 V / 50–60 Hz
Power	1300 W
Variante 2: 電壓/頻率	3 x 200–240 V / 50–60 Hz
Power	1300 W

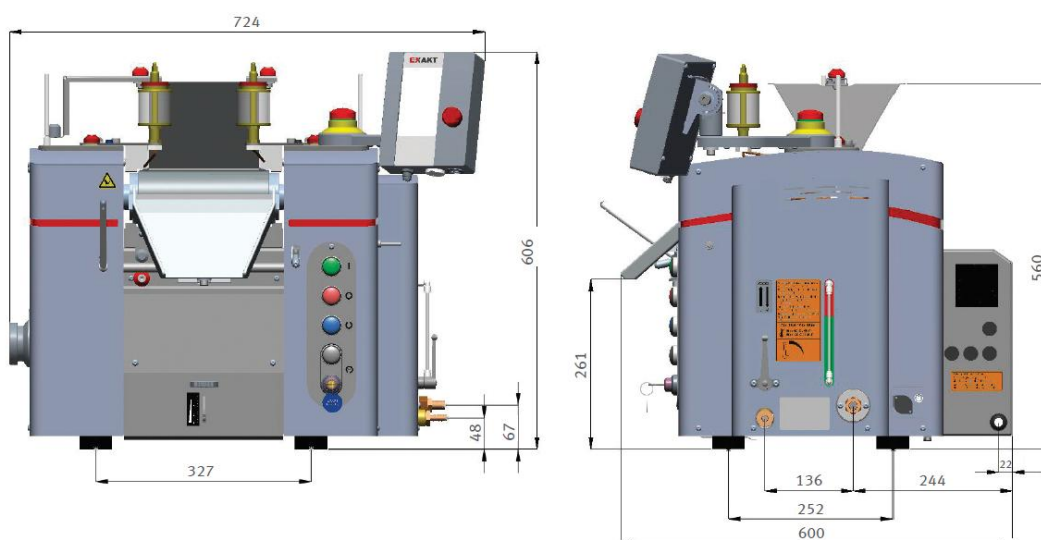

隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

臺灣總公司：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛 1 鄰 15-3 號

東莞分公司：東莞市道滘鎮摩爾頓產業園 E 棟 1 樓

無錫分公司：江蘇省無錫市天安智慧城 A3-12

聯絡方式：(臺灣) +886-3-5680083

(大陸) 133-6063-0709



EXAKT