

S-LINE EXAKT 120S *PLUS*⁺



特點

- > 螢幕顯示溫度、水溫、操作時間和消耗功率
- > 5 μm 至 220 μm 的可調間距範圍
- > 10 μm 的間距下，產量可達27L/Hr
- > 不鏽鋼外殼
- > 滾筒材質可選擇鍍鉻或氧化鋁
- > 最先進的安全機制
- > 特殊的安全清潔模式

最新一代的 EXAKT 120S PLUS 三滾筒機具備最先進的安全機制，最佳的操作和精確的間距設置。

強大的驅動系統、集成的溫度控制搭配選擇合適的金屬或氧化鋁滾筒，使 120S PLUS 成為加工材料的理想量產設備。

EXAKT 120S PLUS 搭配合適的操作概念後更能達到簡易且安全的使用。除了通過 Pilz 認證的安全機制之外，120S PLUS 還具備獨立的清潔及反轉操作模式。

顯示螢幕可清楚的讀出當前速度、消耗功率以及各種操作時間。



技術規格

S-LINE 120S PLUS

尺寸

Footprint (W x D)	869 x 608 mm
Recommended installation area (W x D)	1200 x 800 mm
高度 (含漏斗)	684 mm
重量	ca. 220 kg


外接循環系統

入水口	10 mm
出水口	20 mm
入水溫度 (最高 55 °C)	55 °C
操作溫度	10–40 °C

用電規格

Variante 1: 電壓 / 頻率 3 x 380–420 V / 50–60 Hz

Variante 2: 電壓 / 頻率 3 x 220–240 V / 50–60 Hz

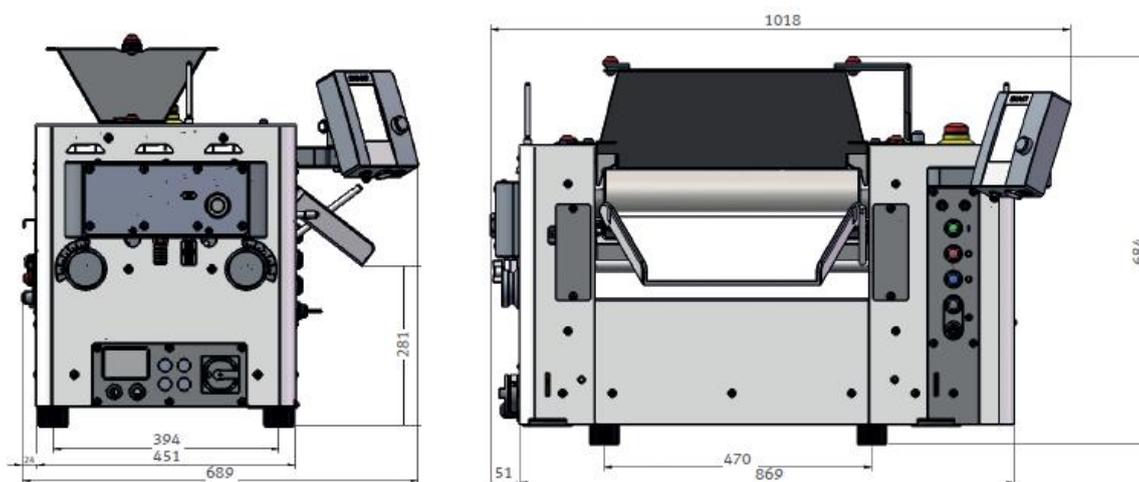

隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co.,Ltd

臺灣總公司：新竹縣新豐鄉新豐村紅毛1鄰15-3號

東莞分公司：東莞市道滘鎮摩爾頓產業園E棟1樓

無錫分公司：江蘇省無錫市天安智慧城

聯絡方式：（臺灣）+886-3-5680083

（大陸）133-6063-0709



EAKT